

# DATALUX

## INSTALL-TOOLS:STEEL WIRE SET SCREW MOUNT - SCREW ADJUSTER

- Met deze steel wire set kunnen alle armaturen uit de LUX serie gependeld worden onder een plafondconstructie.
- Aan het schroefdraad kan de kunststof beugel LUM-LS00xx-CLMP-PP40 worden geschroefd.
- De andere zijde schroeft u in de plafondconstructie.
- Voor het instellen van de pendelhoogte is geen gereedschap nodig.
- Niet voor vochtige of condenserende omgevingen. Kies dan de RVS versie.

### Partnummers:

- LUM-LS00xx-CBLE-TOP-MNTG
- LUM-LS15xx-CBLE-150 (OF 300)
- LUM-LS00xx-CBLE-GRIP-SNGL
- LUM-NUTM6-0020-05



### Toepassing


|                  |                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Plafond montage  | Schroef                                                       |
| Armatuur montage | Schroefdraad i.c.m. kunststof beugel:<br>LUM-LS00xx-CLMP-PP40 |

### Kenmerken

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Materiaal ophanging          | Vernikkeld messing       |
| Materiaal kabel              | RVS, 201 stainless steel |
| Materiaal versteller         | Vernikkeld messing       |
| Maximale belasting per kabel | 15 kg                    |


### Type

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Afmetingen kabel | 1500 mm x 1.5 mm |
| Gewicht          | 33 g             |

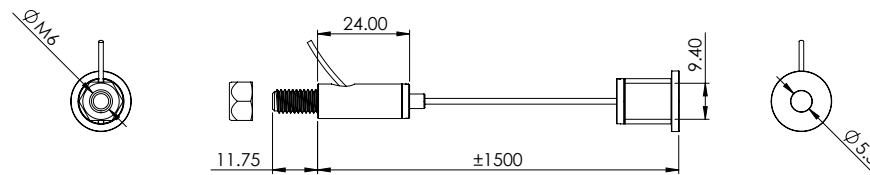

### Type

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Afmetingen kabel | 3000 mm x 1.5 mm |
| Gewicht          | 46 g             |

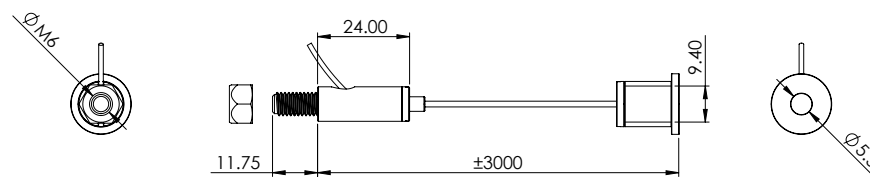

# DATA LUX

## INSTALL-TOOLS: STEEL WIRE SET SCREW MOUNT - HOOK ADJUSTER

- Met deze steel wire set kunnen alle armaturen uit de LUX serie gependeld worden onder een plafondconstructie.
- Aan de haak kan de metalen beugel LUM-LS00xx-CLMP-SL40 worden gemonteerd.
- De andere zijde schroeft u in de plafondconstructie.
- Voor het instellen van de pendelhoogte is geen gereedschap nodig.
- Niet voor vochtige of condenserende omgevingen. Kies dan de RVS versie.

### Partnummers:

- LUM-LS00xx-CBLE-TOP-MNTG
- LUM-LS15xx-CBLE-150 (OF 300)
- LUM-LS00xx-CBLE-GRIP-HOOK



### Toepassing

Plafond montage  
Armatuur montage

Schroef  
Haak i.c.m. metalen beugel  
LUM-LS00xx-CLMP-SL40

### Kenmerken


Materiaal ophanging  
Materiaal kabel  
Materiaal versteller  
Materiaal haak (onder)  
Maximale belasting per kabel

Vernikkeld messing  
RVS, 201 stainless steel  
Vernikkeld messing  
Vernikkeld staal  
15 kg

### Type

Afmetingen kabel  
Gewicht


1500 mm x 1.5 mm  
37 g

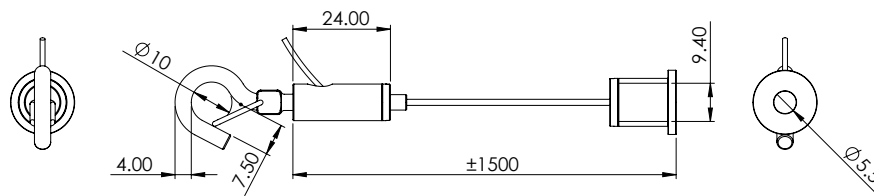

### Type

Afmetingen kabel  
Gewicht

3000 mm x 1.5 mm  
50 g

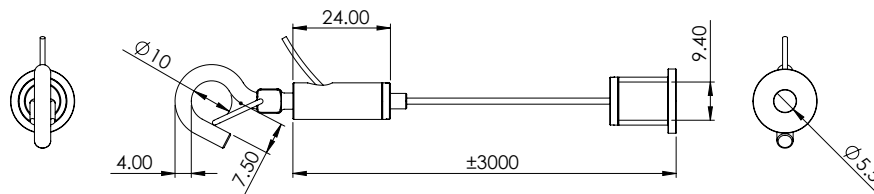

# DATALUX

## INSTALL-TOOLS:STEEL WIRE SET SCREW MOUNT - HOOK ADJUSTER

- Met deze steel wire set kunnen alle armaturen uit de LUX serie gependeld worden onder een plafondconstructie.
- Aan het schroefdraad kan de kunststof beugel LUM-LS00xx-CLMP-PP40 worden geschroefd.
- De andere zijde haakt u in de plafondconstructie.
- Voor het instellen van de pendelhoogte is geen gereedschap nodig.
- Niet voor vochtige of condenserende omgevingen. Kies dan de RVS versie.

### Partnummers:

- LUM-LS15HK-CBLE-150 (OF 300)
- LUM-LS00xx-CBLE-GRIP-SNGL
- LUM-NUTM6-0020-05



### Toepassing

|                  |                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Plafond montage  | Haak (damwand / plafond anker)                                |
| Armatuur montage | Schroefdraad i.c.m. kunststof beugel:<br>LUM-LS00xx-CLMP-PP40 |

### Kenmerken

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Materiaal ophanging          | Vernikkeld messing       |
| Materiaal kabel              | RVS, 201 stainless steel |
| Materiaal versteller         | Vernikkeld messing       |
| Maximale belasting per kabel | 15 kg                    |


### Montage

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Boor diameter plafondplaat         | Ø7 mm    |
| Geadviseerde minimale kabellengte* | >=150 mm |

\* Bij een kortere kabel lengte bestaat er een grotere kans dat de haak los komt bij bijvoorbeeld een incident.  
Ongeacht dit advies, blijft de installateur altijd verantwoordelijk voor een deugdelijke montage van het armatuur en haar toebehoren.


### Type

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Afmetingen kabel | 1500 mm x 1.5 mm |
| Gewicht          | 31 g             |

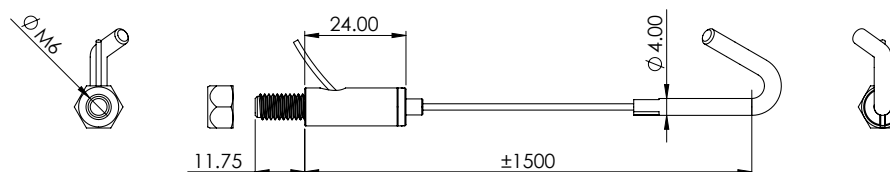

### Type

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Afmetingen kabel | 3000 mm x 1.5 mm |
| Gewicht          | 44 g             |

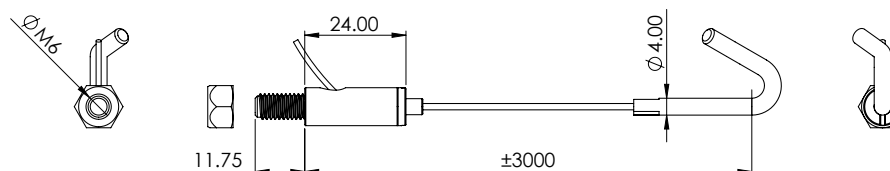

# DATALUX

## INSTALL-TOOLS:STEEL WIRE SET SCREW MOUNT - HOOK ADJUSTER

- Met deze steel wire set kunnen alle armaturen uit de LUX serie gependeld worden onder een plafondconstructie.
- Aan de haak kan de metalen beugel LUM-LS00xx-CLMP-SL40 worden gemonteerd.
- De andere zijde haakt u in de plafondconstructie.
- Voor het instellen van de pendelhoogte is geen gereedschap nodig.
- Niet voor vochtige of condenserende omgevingen. Kies dan de RVS versie.

### Partnummers:

- LUM-LS15HK-CBLE-150 (OF 300)
- LUM-LS00xx-CBLE-GRIP-HOOK



### Toepassing

|                  |                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| Plafond montage  | Haak (damwand / plafond anker)                      |
| Armatuur montage | Haak i.c.m. metalen beugel:<br>LUM-LS00xx-CLMP-SL40 |

### Kenmerken

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Materiaal ophanging          | Vernikkeld messing       |
| Materiaal kabel              | RVS, 201 stainless steel |
| Materiaal versteller         | Vernikkeld messing       |
| Materiaal haak onder         | Vernikkeld staal         |
| Maximale belasting per kabel | 15 kg                    |


### Montage

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Boor diameter plafondplaat         | Ø7 mm    |
| Geadviseerde minimale kabellengte* | >=150 mm |

\* Bij een kortere kabel lengte bestaat er een grotere kans dat de haak los komt bij bijvoorbeeld een incident.  
Ongeacht dit advies, blijft de installateur altijd verantwoordelijk voor een deugdelijke montage van het armatuur en haar toebehoren.

### Type

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Afmetingen kabel | 1500 mm x 1.5 mm |
| Gewicht          | 35 g             |

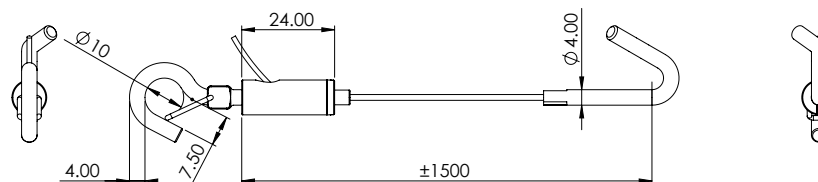

### Type

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Afmetingen kabel | 3000 mm x 1.5 mm |
| Gewicht          | 48 g             |

