


NL: Elektrisch schema



NL	
Nr.	Soort aansluiting
A1	Alarm output 230V (optioneel)
C2	Modbus-aansluiting (optioneel)
C3	0-10V-input (optioneel)
C6	AAN/UIT thermostaat (optioneel)
D1	Display (2 x 7 segment)
D2	Rode en groene LED
E1	EMI-Filter
F1	Glaszekering (5 x 20 mm, 5AT)
I1	Ontsteking/ionisatie-elektrode
K6	External reset (optioneel)
M2	Modulerende systeemventilator (triac)
M3	Pre-mix ventilator
P1	Stroomvoorziening (230 V~)
S2	Drukschakelaar (verbranding)
T1	Temperatuursensor (warmtewisselaar)
T2	Temperatuursensor rookgassen
R1	1kΩ (alleen XR10+ - XR30+)
T4	Temperatuursensor (Delta T)
V1	Gasklep

NL: Klemmenstrook

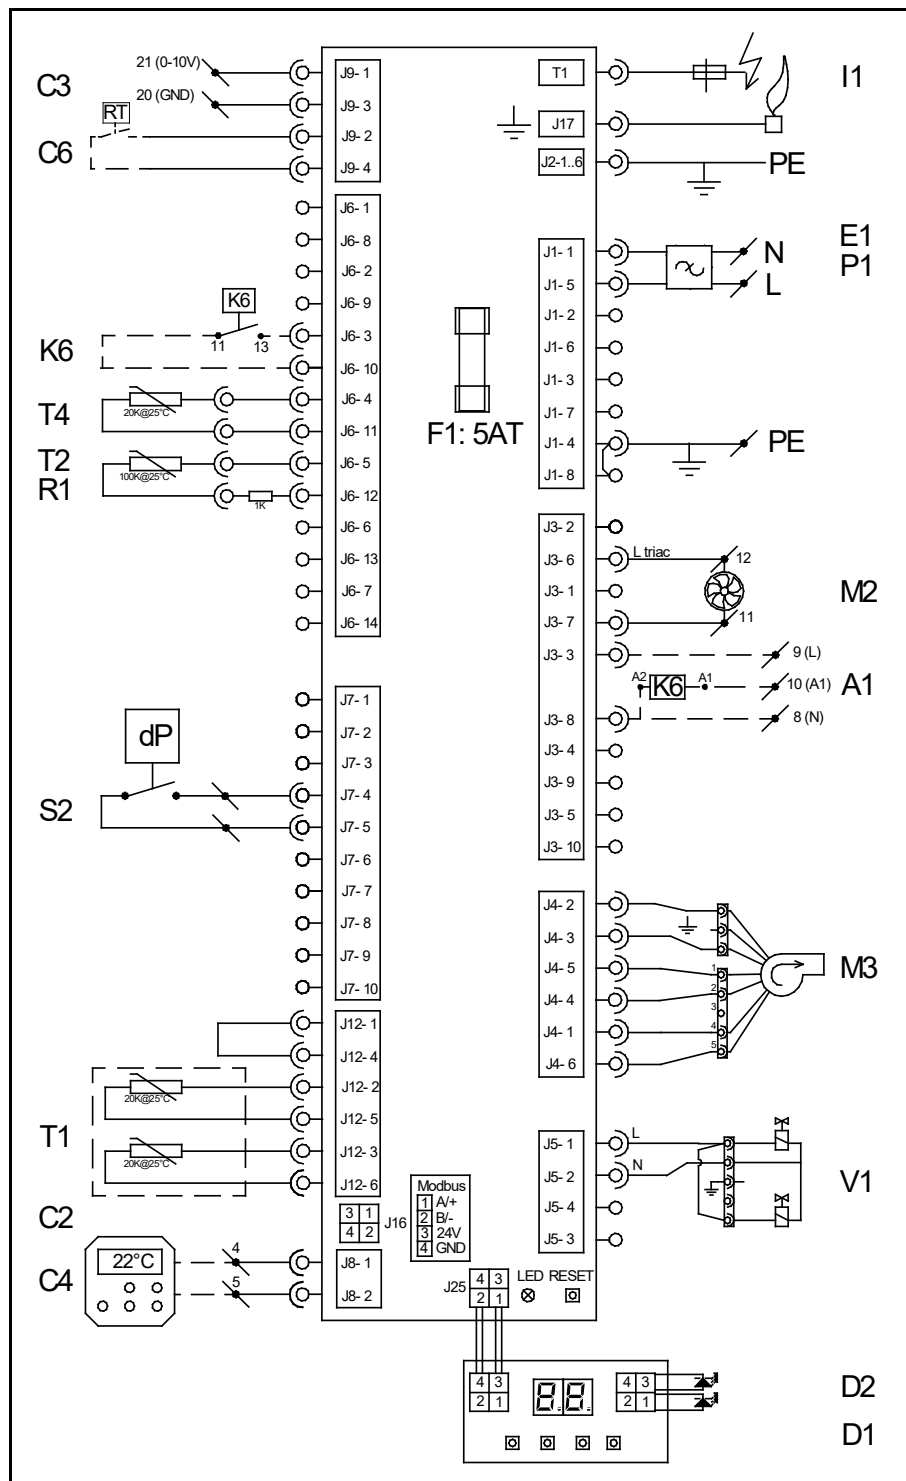